



MAKING BUILDINGS

B E T T E R

FLOORING PRODUCTS & SUBSTRATE SYSTEMS

www.ardex.co.th



เราคือตัวเลือกแรก ทั้งด้านคุณภาพและความไว้วางใจ

กว่า 70 ปีที่อาร์เด็กซ์คือผู้นำด้านคุณภาพในแวดวงอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพเยี่ยม พร้อมความน่าเชื่อถือในการผลิต การที่อาร์เด็กซ์ก้าวมาเป็นผู้ผลิต ผู้จัดการสินค้าและบริการระดับพรีเมียมได้นั้น เกิดจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเราให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง กล่าวได้ว่าทั้งผู้รับเหมา และเหล่าสถาปนิกต่างไว้วางใจให้เราเป็นตัวเลือกอันดับต้นเสมอมา จวบจนวันนี้ อาร์เด็กซ์ยังคงยืนหยัดการเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยคติที่ว่า “คุณภาพไม่เป็นรองใคร” ดังเดิม หากแต่เราเพิ่มความพยายามในการผสมผสานนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับสินค้าของเราอย่างสร้างสรรค์ รับประกันโดยมาตรฐานรับรองล่าสุดที่เราได้รับ

BUSINESS OVERVIEW




เป็นผู้นำในตลาดโลก

เราตั้งใจเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรอยู่เสมอ การรวบรวมกิจการชั้นนำในด้านต่างๆ ของตลาดต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักเช่นกัน ปัจจุบันอาร์เด็กซ์มีธุรกิจย่อยถึง 53 ธุรกิจ ฐานการผลิต 38 แห่ง และบุคลากรมากกว่า 3,000 คน ซึ่งกระจายอยู่ 100 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรป ความภาคภูมิใจนี้ถึงก้าวอันยิ่งใหญ่ของเราในการมุ่งสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงอันดับหนึ่งของโลก



เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่า

อาร์ดี็กซ์บ่มเพาะความรู้เชิงกว้างและเชิงลึกในด้านผลิตภัณฑ์ และระบบการทำงาน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร อาร์ดี็กซ์นำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ระบบของเรามีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดในด้านความสะดวกรวดเร็วของการทำงาน และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ



CERTIFICATE



วัตถุประสงค์หลักของเราคือการบริการที่ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆด้าน ทั้งด้านคุณภาพซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างละเอียด ด้านการผลิตที่มุ่งเน้นการผลิตอย่างครบวงจร โดยกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้อง และบรรจุก่อนที่ส่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015** เพราะอาร์ดี็กซ์ไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งเราต้องการลด Ecological Footprint อย่างยั่งยืน ดังนั้นสินค้าของเราจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หลอกลวงผู้บริโภค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาร์ดี็กซ์ในสิงคโปร์ยังได้รับการรับรองฉลากเขียวจากประเทศสิงคโปร์ กล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีดีแค่คุณภาพแต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

** อาร์ดี็กซ์ประเทศสิงคโปร์

INDEX



PRODUCT	PAGE
---------	------

Self - Levelling	05
Primer/ Bonding Agent	07
Repair Mortar	09
Flooring Adhesive	10
Application and Product System	12
Flooring Tools and Accessories	14
Project References	15

www.ardex.co.th

SELF-LEVELLING AS UNDERLAYMENT

ปูนปรับระดับและปรับเรียบได้ด้วยตัวเอง สำหรับงานภายใน



ARDEX CL 1 : Floor Levelling Compound as Underlayment ปูนปรับเรียบและปรับระดับ (Underlayment)

คุณสมบัติ:


- ▶ ทำความหนาตั้งแต่ 3 – 5 มม. ในการเทครั้งเดียว
- ▶ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเรียบเนียน ก่อนปูกับ
ด้วยพรม กระเบื้องยาง ปาร์เก้ ลามิเนต
- ▶ ทำงานง่าย ประหยัดเวลา
- ▶ รับกำลังอัดสูง 26 N/mm²

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 25 กก.

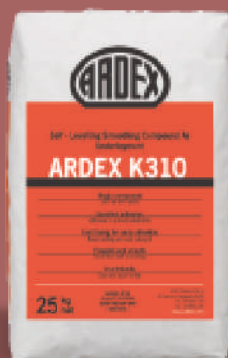

ARDEX K 310 : Self-Smoothing Compound as underlayment ปูนปรับระดับ (Underlayment)

คุณสมบัติ:


- ▶ ทำความหนาตั้งแต่ 3 – 8 มม. ในการเทครั้งเดียว
- ▶ ปูนเหลวไหลตัวดี ไร้ฟองหน้าเรียบเนียน ได้ระดับ
- ▶ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเรียบเนียนพิเศษ
ก่อนปูกับด้วยพรม กระเบื้องยาง ปาร์เก้ ลามิเนต
- ▶ ทำงานง่าย แห้งเร็ว ประหยัดเวลา
- ▶ รับกำลังอัดสูง 28 N/mm²

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 25 กก.

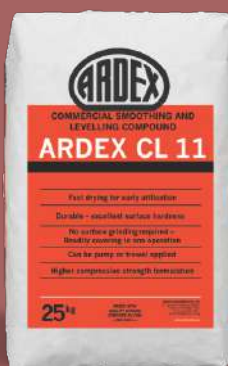

ARDEX CL 11 : Commercial Smoothing and levelling Compound ปูนปรับระดับและปรับพื้นเรียบคุณภาพสูง (Underlayment)

คุณสมบัติ:

- ▶ ทำความหนาตั้งแต่ 2 – 10 มม. ในการเทครั้งเดียว
- ▶ ไร้ฟองหน้าเรียบเนียนพิเศษ ได้ระดับ
- ▶ ปูนเหลวไหลตัวดี เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเรียบเนียน
พิเศษ ก่อนปูกับด้วยพรม กระเบื้องยาง ปาร์เก้ ลามิเนต
- ▶ แห้งเร็ว สามารถเดินได้ภายใน 3 ชม.
- ▶ รับกำลังอัดสูง 30 N/mm²

อัตราการใช้งาน :


- ▶ 5.55 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 25 กก.

SELF-LEVELLING AS UNDERLAYMENT (THICKNESS)

ปูนปรับเรียบและปรับระดับได้ด้วยตัวเอง ชนิดทำความหนา



ARDEX K 310 - B :
Commercial Levelling Compound - Basemix
ปูนปรับเรียบและปรับระดับ ชนิดทำความหนา

คุณสมบัติ:

- ▶ ปูนปรับระดับและปรับเรียบสำหรับงานภายใน
- ▶ สำหรับงานพื้นที่ต้องการผิวหน้าเรียบ และดูดซึมน้ำสูง ก่อนการติดตั้งปูนปรับระดับ หรือกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง
- ▶ ทำความหนาตั้งแต่ 8 – 35 มม. ในการเทครั้งเดียว
- ▶ ชัดพื้นผิวได้ง่าย มีความคงรูป คงตัวดี
- ▶ รับกำลังอัดสูง 28 N/mm²
- ▶ แข็งเร็ว เดินได้ภายใน 3 ชม.

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 1.73 ตร.ม. ที่ความหนา 8 มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 25 กก.

SELF-LEVELLING AS OVERLAYMENT AND CARPARK

ปูนปรับระดับและปรับเรียบได้ด้วยตัวเองสำหรับภายใน ภายนอก และลานจอดรถ



ARDEX 318 :
Rapid Setting Polymer Modified
Cementitious Coating (Heavy-Duty)
ซีเมนต์ที่แห้งเร็ว สำหรับงานซ่อมแซม
ชนิด 2 ส่วนผสม (รองรับการใช้งานหนัก)

คุณสมบัติ:


- ▶ เหมาะสำหรับทอปปิงพื้นคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการสั่นและการสึกหรอ
- ▶ ซ่อมแซมพื้นผิวหน้าคอนกรีตที่ชำรุด บริเวณที่มีการสัญจรของยานพาหนะ
- ▶ เหมาะสำหรับงานโกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถและทางรถวิ่ง ทำรถประจำทาง ถนนคอนกรีต และท่าเทียบเรือ
- ▶ แข็งเร็ว รองรับการเดินทาง ภายใน 2 ชม.
- ▶ ต้านทานต่อการสั่น การขัดสี การกระแทก และสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- ▶ ยึดเกาะดีเยี่ยมกับคอนกรีต
- ▶ ค่ากำลังอัดและความแข็งแรงต่อแรงดันสูง
- ▶ ทนทาน รองรับการใช้งานด้วยเท้าและยานพาหนะได้
- ▶ สำหรับงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5 ตร.ม.ต่อชุด ที่ความหนา 3 มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ ชุด 30 กก. (ส่วนผสม A (ปูน 25 กก.), ส่วนผสม B (น้ำยา) 5 กก.)



ARDEX CL 5 :
High-Strength
Self-Smoothing Topping
ทอปปิงปรับระดับชนิดทนทานสูง
(Overlayment)

คุณสมบัติ :

- ▶ ปูนปรับระดับสำหรับงานภายในและภายนอก
- ▶ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ และโชว์พื้นผิว โดยไม่จำเป็นต้องมีวัสดุทับหน้า
- ▶ ทำความหนาตั้งแต่ 3 – 10 มม. ในการเทครั้งเดียว
- ▶ ปูนเหลว ไหลตัวดี ใช้ง่ายกับเครื่องมือได้
- ▶ ใ้ผิวหน้าเรียบเนียน ได้ระดับ
- ▶ รับกำลังอัดสูง 40 N/mm²
- ▶ แข็งเร็ว ทนทานต่อการขัดสีจากการสัญจร

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5.5 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 25 กก.

ARDEX P 16 :
Multipurpose Primer
น้ำยารองพื้นอเนกประสงค์ สำหรับปูนปรับระดับ และงานพื้นคอนกรีต

คุณสมบัติ:

- ▶ ส่วนผสมเดียว สามารถใช้งานได้ทันที แข็งเร็ว
- ▶ สูตรน้ำ ปราศจากตัวทำละลาย
- ▶ ใช้เป็นน้ำยารองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะสำหรับพื้นปูน ก่อนการเทปูนปรับระดับหรือคอนกรีตทือปบึง
- ▶ ลดปัญหาการหลุดล่อน และฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- ▶ สามารถใช้งานกับพื้นผิวหลากหลายประเภท เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต อิฐมวลเบา อิฐมวลฉนวน ซีเมนต์บล็อก

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5 – 7 ตร.ม./ลิตร

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 20 ลิตร/ 200 ลิตร



PRIMER / BONDING AGENT

น้ำยารองพื้น และน้ำยาประสาน



ARDEX P 51 :
Primer and Bonding Agent
น้ำยารองพื้นและน้ำยาประสาน ชนิดเข้มข้น สูตรน้ำ
สำหรับพื้นผิวดูดซับหรือมีรูพรุน

คุณสมบัติ:

- ▶ ผสมน้ำ ใช้งานได้หลากหลาย
- ▶ ใช้เป็นน้ำยารองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะสำหรับพื้นปูน ก่อนการเทปูนปรับระดับหรือคอนกรีตทือปบึง รวมถึงงานผนัง และฝ้า
- ▶ ลดปัญหาการหลุดล่อน และฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- ▶ สามารถใช้งานกับพื้นผิวหลากหลายประเภท โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูพรุน เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต ยิปซัม
- ▶ ปราศจากกลิ่นฉุนและตัวทำละลาย
- ▶ ประหยัดค่าใช้จ่าย

อัตราการใช้งาน : 1 ถัง 20 ลิตร :

- ▶ 25 – 160 ตร.ม./5 กก. ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพพื้นผิว

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 5 กก./ 20 กก.



ARDEX P 82 :

Synthetic Resin-Based Primer

น้ำยารองพื้นและน้ำยาประสาน ชนิดเรซินสังเคราะห์ สำหรับพื้นผิวเรียบ หรือมีความหนาแน่น

คุณสมบัติ:

- ▶ ใช้เป็นน้ำยารองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะสำหรับพื้นปูน ก่อนการเทปูนปรับระดับหรือคอนกรีตเทปิ้ง รวมถึงงานผนัง และฝ้า
- ▶ ลดปัญหาการหลุดล่อน และฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- ▶ เหมาะสำหรับการใช้เป็นน้ำยารองพื้นและประสานสำหรับพื้นผิวเรียบมัน หรืออุดซึมดำ มีความหนาแน่นที่ผิวสูง เช่น พื้นหินขัด แก้ว กระเบื้องเคลือบ และอื่นๆ
- ▶ ปราศจากตัวทำลาย

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5 - 10 ตร.ม./ลิตร (1 ลิตร = 1 กก.)

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 6 กก./ ชุด

PRIMER / BONDING AGENT/ ADMIXTURE

น้ำยารองพื้น น้ำยาประสาน และน้ำยาผสมเพิ่ม



ARDEX ABACRETE :

Bonding Agent for use with Sand/ Cement Screeds and Renders

น้ำยาประสานคอนกรีต

คุณสมบัติ:

- ▶ ผสมปูนเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ระหว่างคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่
- ▶ ผสมปูนทราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานฉาบและความแข็งแรงกับงานเทปิ้งพื้น
- ▶ ลดการหดตัว รอยแตกร้าวในงานฉาบและงานผนัง และเพิ่มคุณสมบัติในการกันซึม
- ▶ ผสมปูนเพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

อัตราการใช้งาน : 1 ถึง 20 ลิตร :

- ▶ ใช้เป็นส่วนประสานคอนกรีตได้ 100 ตร.ม.
- ▶ ใช้ทำเทปิ้งที่ความหนา 15 มม. ได้ 9 ตร.ม. และที่ความหนา 40 มม. ได้ประมาณ 3 ตร.ม.
- ▶ ใช้สำหรับปูนฉาบ ได้พื้นที่ 10 ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 5 ลิตร/ 20 ลิตร/ 200 ลิตร



ARDEX E 25 :

Synthetic Resin Dispersion

สารเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับปูนปรับระดับ

คุณสมบัติ:

- ▶ ปรับปรุงคุณสมบัติให้กับมอร์ต้าและปูนปรับระดับ เพื่อรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น
- ▶ เพิ่มความแข็งแรงของผิวหน้า เพิ่มแรงดึง เพิ่มความยืดหยุ่น และรองรับการสั่นสะเทือนได้มากขึ้น
- ▶ เหนียวทนทานตามอัตราส่วนที่แนะนำ แล้วใช้ผสมกับปูนแทนน้ำ
- ▶ ปราศจากตัวทำลาย

อัตราการใช้งาน :

- ▶ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 20 ลิตร

REPAIR MORTAR

ซีเมนต์ซ่อมแซม



ARDEX FEATHER FINISH :
Rapid Drying Patching and
Smooth Compound
ปูนโพลีเมอร์พิเศษสำหรับงานฉาบบาง
ผิวเรียบ ชนิดให้ตัวได้ แข็งเร็ว

คุณสมบัติ :

- ▶ ปูนโพลีเมอร์แห้งตัวเร็ว ภายใน 15 นาที
- ▶ ยึดเกาะดีเยี่ยมกับทุกพื้นผิว ทั้งชนิดดูดซึมและไม่ดูดซึมน้ำ เช่น คอนกรีต ปูน แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง แก้ว และโลหะ โดยไม่ต้องใช้รองพื้น
- ▶ สามารถให้ตัวได้ ใช้ได้ดีกับวัสดุที่ต้องการการตัดโค้ง
- ▶ ง่ายต่อการผสมและใช้งาน เพียงแค่ผสมน้ำ

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 45 ตร.ม. ต่อถุง
(สำหรับการฉาบบางทั่วไป)

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 10 กก.



ARDEX A 46 :
Multi-Purpose Repair Mortar
ซีเมนต์ฉาบซ่อมแซมและ
ตกแต่งนอกประสงค์

คุณสมบัติ :

- ▶ ซ่อมแซมพื้น พัง บันไดคอนกรีต และบริเวณทางลาดขึ้น-ลง/เข้า-ออกอาคาร
- ▶ เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมที่ต้องการผิวเรียบเนียน
- ▶ อุด ซ่อมรอยแตกร้าวบนผนัง เพดาน กรอบประตูหน้าต่าง
- ▶ ไม่ยุบตัว แข็งเร็ว สามารถใช้งานได้ภายใน 2 -3 ชม.
- ▶ ใช้งานง่าย ทำความหนาได้ 2 - 30 มม. ในการทำงานครั้งเดียว
- ▶ สามารถใช้สำหรับงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 1.4 กก./ตร.ม./ มม.

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 3 กก.





ARDEX AF 143 SE :

Pressure Sensitive VCT Adhesive

กาวสำหรับกระเบื้องยาง และพรม
ชนิดติดซ้ำได้

คุณสมบัติ :

- ▶ เนื้อกาวประเภทอะคริลิก เมื่อแห้งตัวจะใส มีความเหนียวในตัวเอง
- ▶ เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ปราศจากตัวทำลาย
- ▶ ติดตั้งง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ได้พื้นที่มาก
- ▶ เหมาะสำหรับกระเบื้องยางชนิด VCT พรม และอื่นๆ
- ▶ ปริมาณ VOC ต่ำ
- ▶ มาตรฐานฉลากเขียว ประเทศสิงคโปร์

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5 – 7.5 ตร.ม./ ลิตร
(เกรียงหัว ร่องทรง U ขนาด 1.6 มม.)

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 15 กก. (15 ลิตร)



FLOORING ADHESIVE

กาวปูกระเบื้องยาง



ARDEX AF 178 SE :

Universal Sheet Vinyl Adhesive

กาวอเนกประสงค์สำหรับ
กระเบื้องยางทุกประเภท

คุณสมบัติ :

- ▶ กาวประเภทอะคริลิก เนื้อกาวเหนียว
- ▶ ใช้ได้กับกระเบื้องยาง backed ทุกประเภท
- ▶ เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ปราศจากตัวทำลาย
- ▶ ติดตั้งง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ได้พื้นที่มาก
- ▶ มาตรฐานฉลากเขียว ประเทศสิงคโปร์

อัตราการใช้งาน :

- ▶ 5 ตร.ม./ ลิตร
(เกรียงหัว ร่องทรง V ขนาด 1.6 มม.)

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 18 กก. (15 ลิตร)





ARDEX AF 495 : Two Component Polyurethane Adhesive กาวโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสม



คุณสมบัติ:

- ▶ เนื้อกาวชนิดโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสม
- ▶ ยึดเกาะดีเยี่ยม ใช้ได้ดีกับงานพื้นไม้ทุกชนิด กระเบื้องยาง กระเบื้องพีวีซี
- ▶ ทนต่อความร้อน และความชื้นได้ดี
- ▶ ฟิล์มเนื้อแข็งตัวจะมีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้ดี
- ▶ ค่าการยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการรองรับน้ำหนักมาก ๆ เช่น พื้นโรงงาน หรือศูนย์กีฬา
- ▶ สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร หรืองานที่วางระบบ ทำความร้อนใต้พื้น
- ▶ ปล่อยสารระเหยปริมาณต่ำมาก

อัตราการใช้งาน :

- ▶ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุตกแต่งพื้น
- ▶ กรุณาศึกษาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 6 กก./ชุด



ARDEX AF 2270 : Conductive Vinyl Adhesive กาวนำไฟฟ้า สำหรับกระเบื้องยาง



คุณสมบัติ:

- ▶ เนื้อกาวอะคริลิก ผสมเส้นใยไฟเบอร์เพื่อเป็นสื่อนำไฟฟ้า
- ▶ การยึดเกาะดี ใช้งานคงทนยาวนาน
- ▶ ติดตั้งง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ได้พื้นที่มาก
- ▶ แรงยึดเกาะสูงมาก
- ▶ เหมาะสำหรับการติดตั้งวัสดุกับพื้น ประเภท PVC พรม ยาง พรมอัด และลิโนเลียม
- ▶ ปล่อยสารระเหยปริมาณต่ำมาก

อัตราการใช้งาน :

- ▶ ไวนิล : 17 - 20 ตร.ม. / ถึง
- ▶ (เกรียงหัว A2 - 1.5x3 มม.)

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 18 กก.



ARDEX AF 2365 : Universal Flooring Adhesive กาวเนกประสงค์ สำหรับปูกระเบื้องยาง



คุณสมบัติ:

- ▶ เนื้อกาวอะคริลิก สูตรน้ำ ปราศจากตัวทำละลาย ไร้กลิ่นฉุน สำหรับงานภายใน
- ▶ เหมาะกับวัสดุกับพื้น ประเภทไวนิล พรม ลิโนเลียม กระเบื้องยาง พื้นไวนิลนูน
- ▶ มีระยะเวลาติดตั้งวัสดุกับพื้นนานถึง 40 นาที
- ▶ ปล่อยสารระเหยต่ำมาก
- ▶ ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากประเทศสิงคโปร์

อัตราการใช้งาน :


- ▶ ประมาณ 41 ตร.ม. / ถึง
- ▶ *ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุตกแต่ง
- ▶ ความเรียบ และการดูดซับน้ำของพื้นผิว
- ▶ กรุณาศึกษาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ :

- ▶ 15 กก. (19.5L)


UNDERLAYMENT

► Floor covering: Vinyl Tile

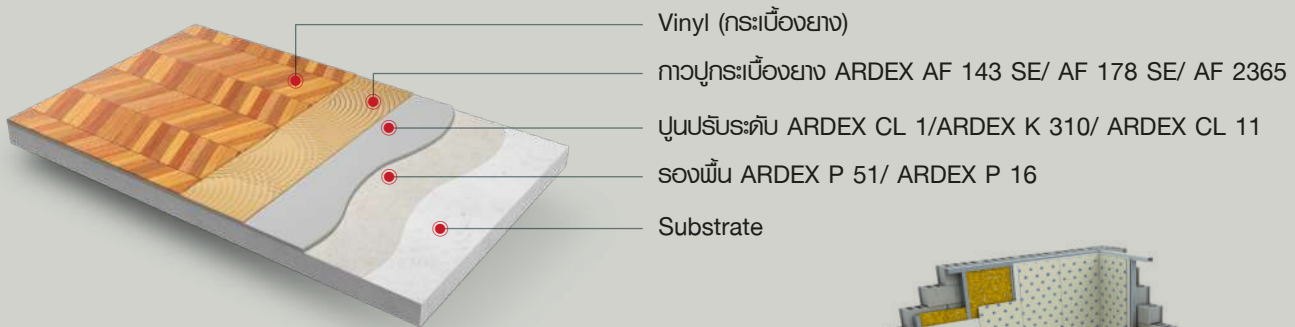


APPLICATION AND PRODUCT SYSTEM

ระบบผลิตภัณฑ์

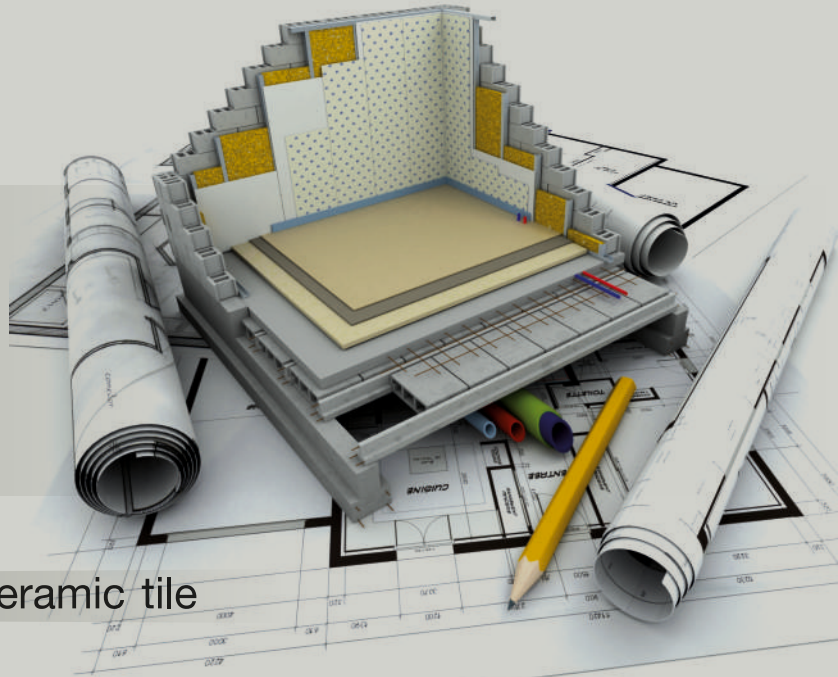


► Vinyl installation on existing ceramic tile

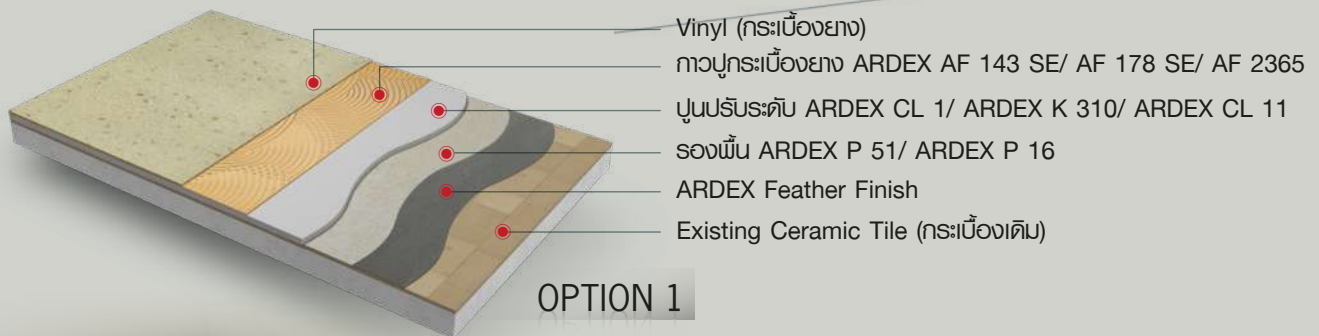

UNDERLAYMENT (Thickness Application)

► Vinyl Floor Covering

ปรับระดับพื้นหนา 8 - 35 มม.

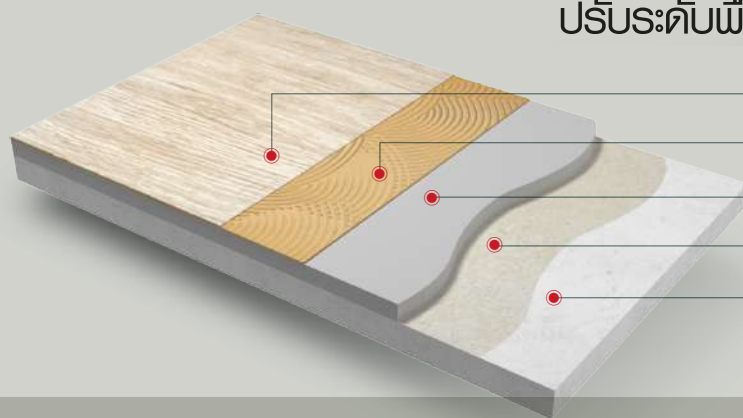

Vinyl (กระเบื้องยาง)

กาวปูกระเบื้องยาง ARDEX AF 143 SE/ AF 178 SE/ AF 2365

ARDEX K 310 - B


รองพื้น ARDEX P 51/ ARDEX P 16

Substrate

APPLICATION AND PRODUCT SYSTEM

OVERLAYMENT

GENERAL USE

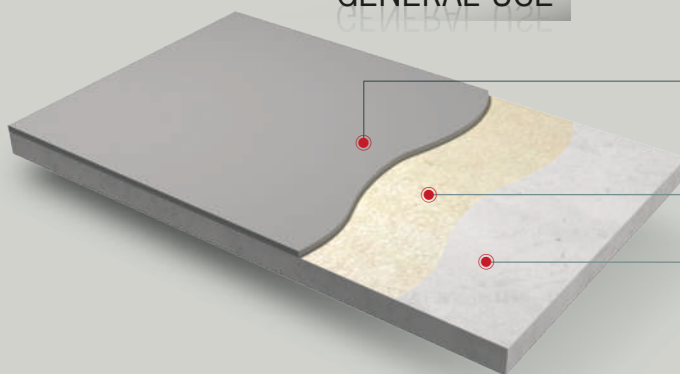


ARDEX CL 5 + ARDEX E 25

รองพื้น ARDEX P 51/ Epoxy Primer

Substrate

CAR PARK/ HIGHWAY

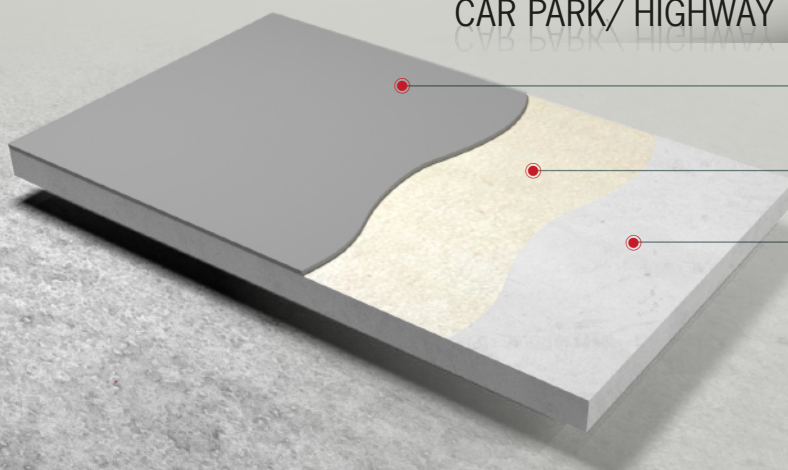

ARDEX 318

รองพื้น ARDEX R 2 SE/ Epoxy Primer

Substrate

FLOORING TOOLS AND ACCESSORIES

ผลิตภัณฑ์ปูนปรับระดับ และกาวยึดติดกระเบื้องยางของอาร์เด็กซ์ ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาหลายขั้นตอนจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม ซึ่งประกอบไปด้วยเรซินชนิดพิเศษ โพลีเมอร์ กราย ซีเมนต์ และส่วนผสมต่างๆที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน สำหรับการผสมและติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงที่สุด การผสมที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแยกตัว หรือประสิทธิภาพการยึดเกาะลดลง



อุปกรณ์สำหรับทำงานพื้น



Water Gauging Bucket
ถังตวงน้ำ



Hand Smoothing Trowel
เกรียงปาดเรียบ



Thickness Gauging Rake
คราดปรับระดับ



Mixing Paddle
หัวปั่น



Clear Mixing Pail
ถังผสม



Stand up Trowel
เกรียงปาด



Spike Roller
ลูกกลิ้งหนาม



Trowel and Trowel Handle
เกรียง




Spike Shoes
รองเท้าตะปู

ประเภทและขนาดเกรียงหัว

Notch	a in mm	b in mm	c in mm	y in mm	illustrations Actual Size
V	1.45	1.35	1.00	55.0	
V	1.6	1.6	1.6	—	
V	2.4	2.4	2.4	—	
V	3.30	3.70	3.25	55.0	
V	4.90	4.10	3.60	55.0	
V	7.90	6.10	5.00	60.0	
V	6.90	5.60	6.30	45.0	
S	0.10	4.20	3.35	60.0	
S	0.10	2.50	1.75	65.0	
S	0.2	2.8	4.7	—	
S	0.3	5.7	3.8	—	
U	2.0	1.6	0.8	—	


Rectangular Notch

Special R-Shape



Round Notch

Special U-Shape



Triangular

Special Shape S, pointed Notch



สำหรับการติดตั้งวัสดุกับหน้า เช่น กระเบื้องยาง พรม ไม่ต่างๆ นอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์กาวยึดที่มีคุณภาพดีแล้ว ควรคำนึงถึงการใช้เครื่องมือในการทำงานที่ถูกต้องด้วย

PROJECT REFERENCES

BURJ KHALIFA - DUBAI
- UNITED ARAB EMIRATES



QUEEN SIRIKIT NATIONAL INSTITUTE
OF CHILD HEALTH - THAILAND



NG - TENG - FONG
GENERAL HOSPITAL - SINGAPORE



ROOM OF SILENCE - ESSEN - GERMANY



AQUATICS CENTRE - LONDON



CITY LIBRARY - STUTTGART - GERMANY



MADRID AIRPORT - SPAIN



MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT - INDIA



MC DONALDS - UK



ABSOLUTE CYCLE FITNESS CENTRE -
SINGAPORE



STARBUCKS @THE MIXC -
SHANGHAI - CHINA



Thailand Office

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.

969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Rd.
Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn Province
10540 Thailand
Tel: +66 2316 3069
Fax: +66 2316 3075
E-mail: sales@ardex.co.th

Singapore Office

ARDEX SINGAPORE PTE. LTD.

Office: 7 Eunos Avenue 8A Singapore 409460
Plant: 26 Tuas Ave 4 Singapore 639376
Tel: +65 6861 7700
Fax: +65 6970 1425

Malaysia Office

ARDEX MANUFACTURING SDN. BHD

No 19-1, Jalan Puteri 2/2 Bandar Puteri,
47100, Puchong Selangor Darul Ehsan,
Kuala Lumpur Malaysia
Tel: +603 8060 1139
Fax: +603 8060 0719
Contact: Mr. Chu Kok Wai
Mobile: +6019 218 1666

Vietnam Office

Mobile: +84 901 351 308
E-mail: sales@ardex.com.sg



Flooring Products & Substrate Systems



Flooring
Levelling



Flooring
Adhesive



Primer/ Bonding Agent/
Admixture



Repair
Mortar